I·O DATA

M-MANU201153-01

DVRP-U8Vシリーズ 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

安全のために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

〈警告表示〉 警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

〈絵記号の意味〉 この記号は禁止の行為を告げるものです。　この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

⚠警告

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
火災・感電の原因になります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部をのぞきこまない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
本製品はクラス1レーザー製品です。

使用上のご注意

●故障に備えて定期的にバックアップをする
本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

●本製品は以下のような場所で保管・使用しない
故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》
●振動や衝撃の加わる場所　●直射日光のあたる場所　●湿気やホコリが多い場所
●温度差の激しい場所　●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
●水気の多い場所(台所、浴室など)　●傾いた場所
●腐食性ガス雰囲気中(Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_xなど)　●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》
●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

●以下の注意をする
●落としたり、衝撃を加えない　●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
●重いものを上にのせない　●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

●アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしない
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

●本製品にメディアを入れたまま移動したり、傾けたりしない。
本製品やメディアを破損します。

●本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

●本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きする
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

●レンズには触れない
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

●メディアの取り扱いについては以下を守る
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
●メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

各部の名称・機能
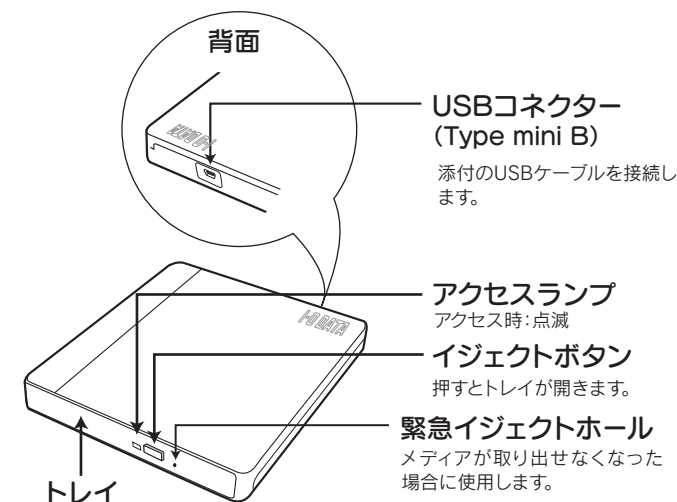
ご注意

●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷が付いたり、故障の原因になる場合があります。

●下図の矢印の箇所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。
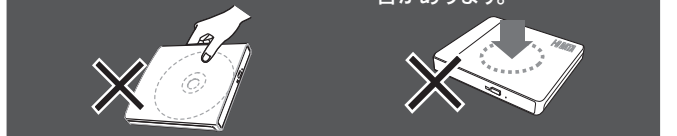
Mac OS X をお使いの場合

本製品にメディアを挿入してもアイコンがデスクトップに表示されない場合、下記手順でFinderの環境設定を確認してください。
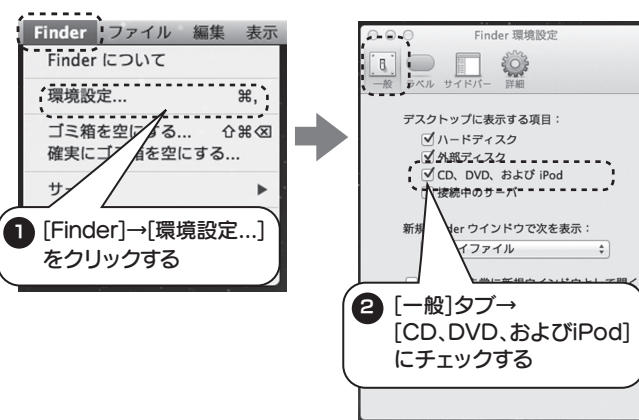
※本製品にメディアが挿入されていない場合は、上記の設定をおこなってもアイコンは表示されません。

Step1 つなぐ

※本製品はOSに標準で搭載されているドライバーを使用するため、ドライバーをインストールする必要はありません。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 正常に使用できるか確認します。

▲画面例：Windows 7
(メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」(続行)ボタンをクリックしてください。

●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。
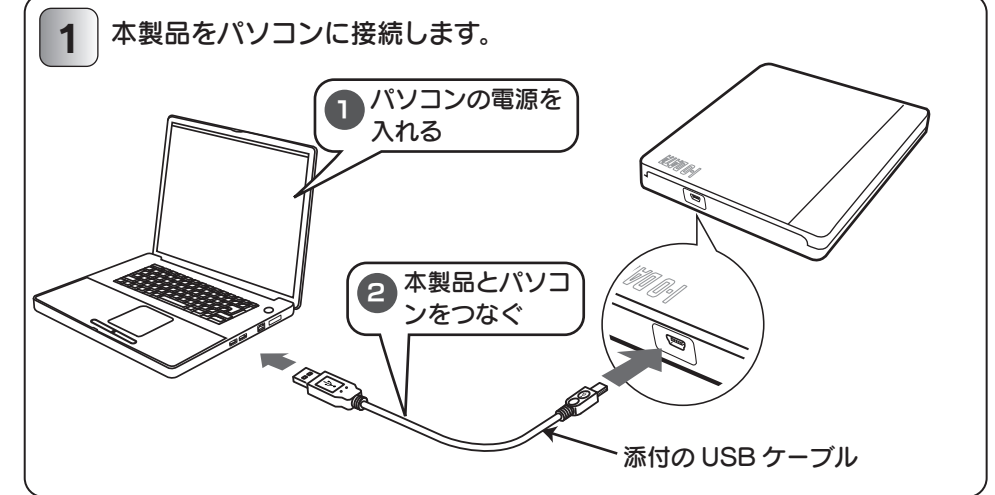
●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。(例：Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示されます。)
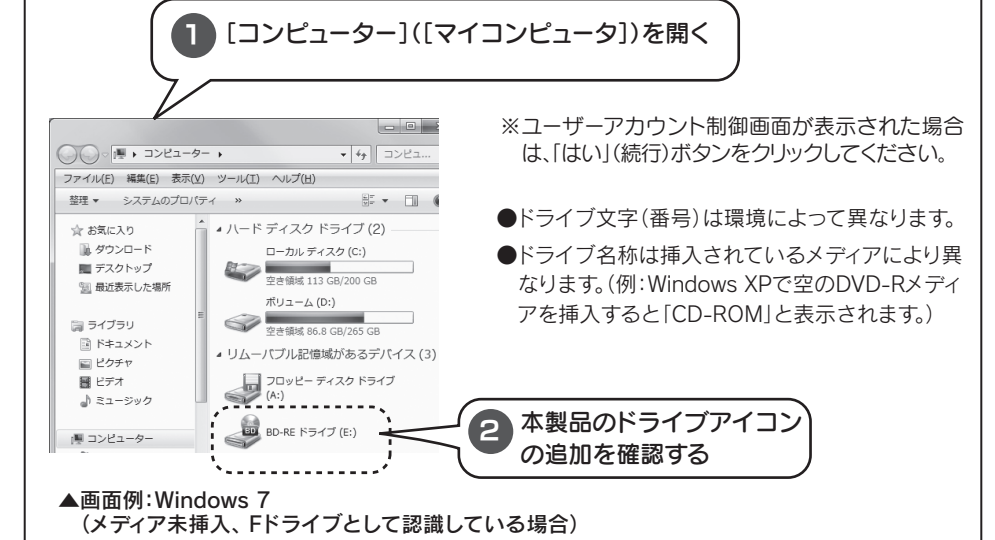
アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

※アイコンが追加されない場合は、裏面【困ったときには】をご覧ください。

ご注意

●添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコンの故障の原因となります。

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。

●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。

●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。

●本製品をバスパワーで使う場合、パソコンはAC電源につないでください。

Step2 用途にあわせて添付ソフトウェアをインストールする(Windowsのみ)

用途に応じて添付ソフトウェアを選択します

Mac OS Xをお使いの場合は	添付ソフトウェアは、Windowsにのみ対応しています。Mac OS X対応のソフトウェアは添付しておりません。 メディアの再生、書き込みについては「iTunes」等のアプリケーションや「Finder」の機能をご利用ください。 使用方法については各アプリケーションのヘルプをご確認ください。

データを保存したい		映像編集を体験したい	メディアの取り出し忘れを防ぐ	映像を再生・保存したい
nero 10 Multimedia Suite Essentials (Nero)		LoiLo SCOPE2 30日フル機能版 (LoiLo)	Quick Drive LE クイックドライブLE (I-O DATA)	本製品には再生ソフト、オーサリングソフトを添付しておりません。
ランチャー『Nero StartSmart Essentials』	データライティングソフト『Nero Express Essentials』			再生ソフト、オーサリングソフトの優待販売について
用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Express Essentials」を自動的に起動します。	データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェア一つで簡単に作成することができます。	カメラや携帯電話の動画や写真の編集ができます。また映像を書き込むことでオリジナルDVDを作成する際に使用します。 ※「LoiLoScope2 30日フル機能版」は使用期限が30日間までとなっております。 ※「LoiLoScope2 30日フル機能版」をご利用のお客様につきましては、使用期限のない製品版「LoiLoScope2」を特別価格にてご購入いただけます。(本ソフトウェア上から優待販売ページに進むことができます。)	パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐドライブコントロールユーティリティソフトです。 ※本ソフトソフトウェアは製品版QuickDriveの機能限定版です。	本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製ソフトウェア(製品版)を特別価格でご購入いただけます。 優待販売(ダウンロード販売)ページURL http://sp.ioplaza.jp/pr/dvrwriting/
『Nero 10 Essentials Writing Solution』をインストールすると、上記2つのユーティリティがインストールされます。 ※「Nero 10 Essentials Writing Solution」のインストールでは、インストールの途中でパソコンの再起動が必要となる場合があります。この場合、再起動後もインストール作業は続行されますので、ご注意ください。				

用途に応じて選択した添付ソフトウェアをインストールします

1. 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。
   ※ Windows 7/Vistaでユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]([続行])をクリックしてください。
   ※ 自動再生画面が表示された場合は、「メディアからのプログラムのインストール/実行」をクリックしてください。
2. メニューが表示されたら[インストールする]をクリックします。
3. インストールしたいソフトウェアをクリックします。
4. 画面の指示にしたがって、インストールします。
   インストール中にそれぞれのシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されますので、あらためて入力しなおす必要はありません。
5. インストール終了後、メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。再起動をうながす画面が表示された場合は、再起動してください。

以上でインストールは完了です。本紙裏面にソフトウェアの注意事項や、簡単な使用例を紹介しております。
詳しい操作については『画面で見るマニュアル』をご参照ください。

●添付ソフトウェアのシリアル番号
Nero 10 Essentials Writing Solution：
※インストール時には異なる番号が自動的に入力されますが、問題ありません。
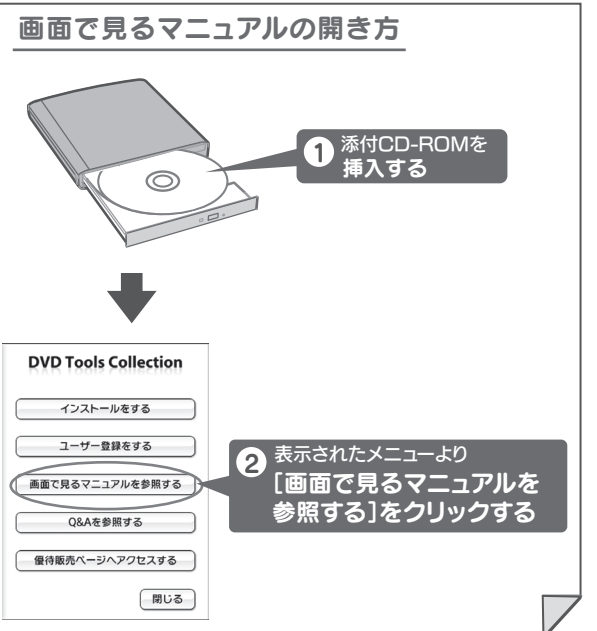
データDVDの作り方

取り外し方

ここではパソコンからの取り外し方について説明します。

Windowsの場合

1

2 取り外し手順を行います。
※ご使用のOSによって異なります。

Windows 7の場合

USBケーブルをパソコンから取り外します。

Windows Vistaの場合

❸ [OK]をクリックします。

Windows XPの場合

3 USBケーブルをパソコンから取り外します。

Mac OS の場合

1 本製品アイコンをゴミ箱に捨てます。
※Mac OS では本製品前面のイジェクトボタンは無効になっています。

2 メディアを取り出します。

3 USBケーブルをパソコンから取り外します。

困ったときには

Q DVDビデオが再生できないのですが？

本機にはDVD再生ソフトを添付しておりません。
別途再生ソフトウェアをお求めいただくか
弊社優待販売にてDVD再生ソフトをご購入ください。

Q DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したいのですがCPRMには対応していますか？

本機は再生ソフトウェアを添付しておりません。
ドライブ単体としてCPRMには対応しておりますが再生にはCPRMに対応した再生ソフトウェアをご用意頂く必要がございます。
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合がありますので　購入に際しては事前に環境を十分ご確認の上お求めください。

Q パソコンに接続してもアイコンが追加されていない場合(Windows)

- [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。
- 添付CD-ROMに収録されているQ&Aの「本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがコンピューターまたはマイコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

Q「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

Q「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

Q ドライブ自体は認識しているがディスクを入れて読み込もうとするとカチャカチャと音がでたりディスクの回転が不安定で読み込みできないのですが？

- 接続先のパソコンがAC電源に接続されていることをご確認してください。
- USBHUBや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。

これらの対応を行っても上記の症状であればバスパワー不足が考えられます。
弊社製ACアダプターUSB-ACADP5(別売)のご使用をお勧めいたします。

ACアダプターが必要な場合

以下の場合は別売の弊社製ACアダプター(USB-ACADP5)を接続して、ご使用ください。

- バスパワーで動作しない、または動作不安定な場合
- 他のUSB機器と併用して使用する場合

お問い合わせ

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

nero 10 Multimedia Suite Essentials で困ったら…

1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
[スタート]メニューの[Nero 10]
→[マニュアル]から起動します。

2 ホームページでサポート情報を見る。
http://www.nero.com/jpn/support.html

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社Nero
TEL 045-910-0255
受付時間… 10:00～12:30/13:30～17:00
月～金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。
シリアル番号は、[用途に応じて添付ソフトウェアをインストールしよう]の[添付ソフトウェアのシリアル番号]にてご確認ください。
http://www.nero.com/jpn/support.html
- E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

LoiLo SCOPE2 30日フル機能版 で困ったら…

1 ソフトウェアを起動して、操作ガイドをダウンロード、確認する。
[ファイル]→[マニュアルのダウンロード]からダウンロードします。

2 サポート窓口でサポート情報を見る。
http://loilo.tv/jp/product/22
FAQやお問い合わせ窓口で確認してください。

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。
http://loilo.tv/jp/product/22
- E-Mail:上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や QuickDrive LE で困ったら…

1 添付のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
- 製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/
- 最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
TEL 050-3116-3020
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX 076-260-3360
インターネット：
http://www.iodata.jp/support/

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書　メモ
- 氏名 ●住所 ●電話番号
- FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

本製品

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

Nero Express Essentialsのご注意

- 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Nero Express」を起動し、「拡張メニュー」の[ディスク情報]から使用済み容量をご確認ください。
  エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域"ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
  また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアは「Nero Express」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
  なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- DVD+RW/-RW/-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。
- いったん「Nero Express」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「Nero Express」と本製品を使用してください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- 「Nero Express」が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
  ※本製品添付DVD-ROM(CD-ROM)に収録されているソフトウェアは本製品にのみ対応しております。
- 音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

【ご注意】
1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows 7、Vista、XP は、それぞれ Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating system の略称として表記しています。
- Apple、Mac、Macintosh は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

リージョンコード

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

本製品の廃棄

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例に従ってください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/